


Tehnički list za artikl: LI65606---

Linijaska svjetiljka 14W 4000K 1933lm EVG eloks. al. L-1425mm

Ugradna; LOW OUTPUT IP20 Serije Big

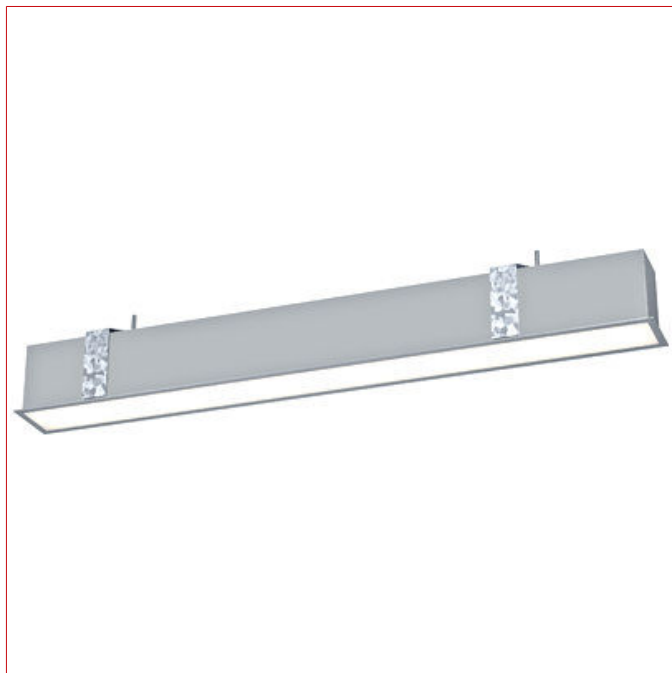

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1769
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	16,82
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	78x1433
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1425
Širina (mm)	90

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	100
(DxŠxV) mm	1425x90x100
OTVOR mm	78x1433
Broj svjetiljki po osiguraču B13	ET
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

OPIS

KAT. BROJ

Linijska svjetiljka 14W 4000K 1933lm EVG eloks. al. L-1425mm
Ugradna; LOW OUTPUT IP20 Serije Big

LI65606