


Tehnički list za artikl: LI66528---

Linijaska svjetiljka 20W 4000K 2761lm DALI L-855mm

Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20

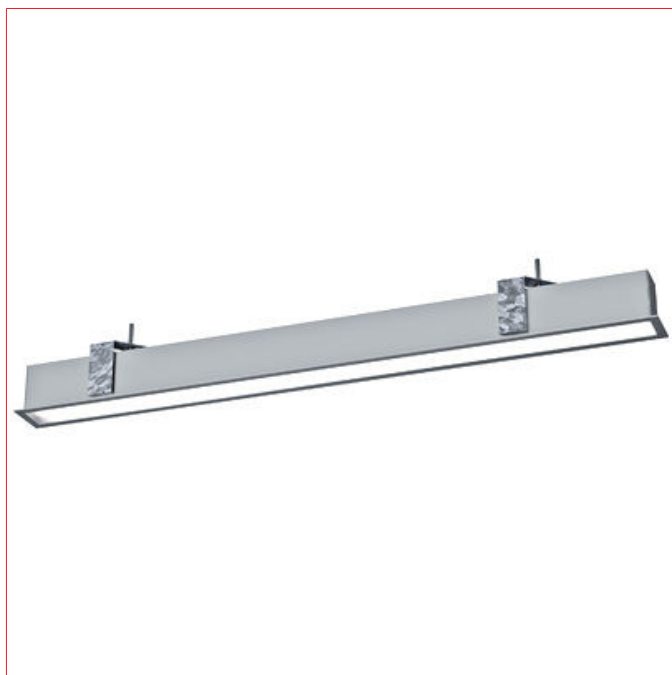

Tehnički podaci

Proizvođač	Eglo
Svjetlosni tok (lm)	2180
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	19,60
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 865
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	855x65x76
OTVOR mm	52 x 865
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linijska svjetiljka 20W 4000K 2761lm DALI L-855mm Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20	LI66528