


Tehnički list za artikl: LI66789---

Linijaska svjetiljka 30W 4000K 4141lm DALI L-1425mm

Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20 serije Big

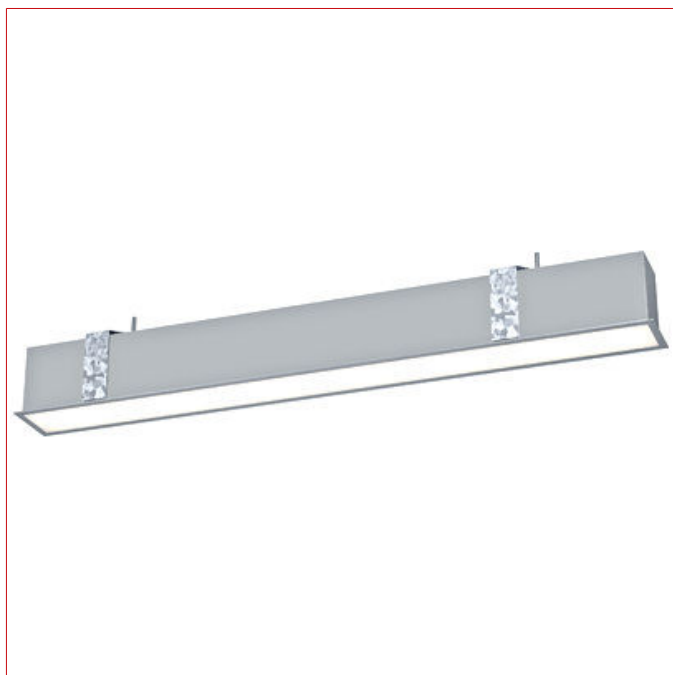

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3360
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	32, 13
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	78x1433
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1425

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	90
Visina (mm)	100
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	1425x90x100
OTVOR mm	78x1433
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linijska svjetiljka 30W 4000K 4141lm DALI L-1425mm Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20 serije Big	LI66789
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM