



Tehnički list za artikl: LI6PX1013J

PERLA stropna svj. 1x1W LED 4000K 10° fres.leća, alu



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø35
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij Staklo
Pokrov	fresnel
Kut svjetlosti (°)	10
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	1
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	93
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP65
Ugradna dubina (mm)	36
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	40
OTVOR mm	Ø35

Mjerne skice: PERLA stropna svj. 1x1W LED 4000K 10° fres.leća, alu

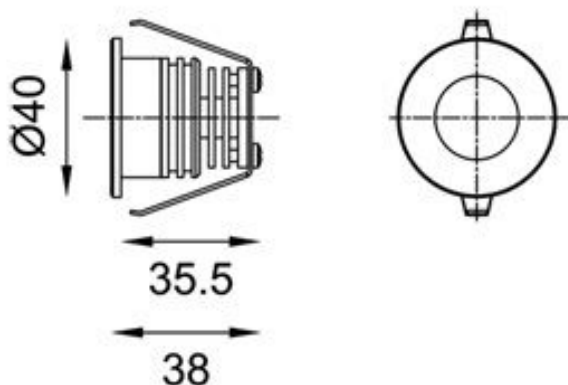


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
PERLA stropna svj. 1x1W LED 4000K 10° fres.leća, alu	LI6PX1013J
Dodatni pribor	
LED napajanje 15W/350mA, 100-240V za PERLA svjetiljke	LILL907AB0
LED napajanje 1W/350mA IP20 za max. 1 PERLA svjetiljku	LILL909AB0