




Tehnički list za artikl: LI99001744

SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, ECG, bijele boje

ugradni downlight



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Otvor (mm)	200 x 200
Vrsta svjetiljke	Downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim Aluminij
Pokrov	mat
Kut svjetlosti (°)	80
Faktor zasjenjivanja	<22
Pogonski uređaj	EVG
Nazivni napon (V)	230

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
Efikasnost sustava (lm/W)	105
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	>80
Svjetlosni tok (lm)	3050
Životni vijek (h)	50.000 / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20/44
Ugradna dubina (mm)	110
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	215x215x107
OTVOR mm	200 x 200

Mjerne skice: SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, ECG, bijele boje

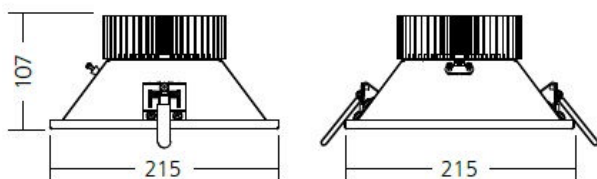


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, ECG, bijele boje ugradni downlight	LI99001744