


Tehnički list za artikl: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, L=1570mm

za LINUX sistem



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.570,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	2,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Vodotijesne industrijske svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Proziran
Proizvođač	Schrack-Trinity
Faktor zasjenjivanja	<22
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	68
Efikasnost sustava (lm/W)	129
Snaga (W)	2x30
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	9628
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	80.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1570x160x100

Mjerne skice: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, L=1570mm

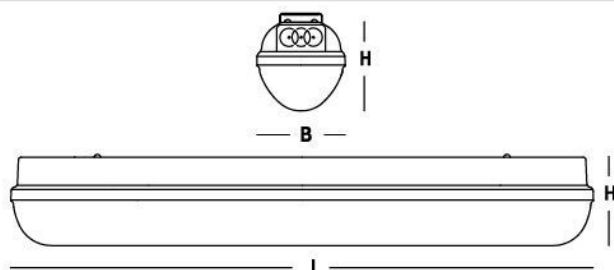


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, L=1570mm za LINUX sistem	LI9JL58616
Dodatni pribor	
Linda ovjesna kuka za lanac	LIMMMO2700