

Tehnički list za artikl: LIC50017--

Ligne-S II svjetlosni umetak 40/50/60/70W 840 90° DALI

efikasnost 195lmW, dip switch driver, tvornički namješteno na 40W, sa fleksibilnom stezaljkom




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	40,00
Neto masa (kg)	1,75
Min. temperatura okoline (°C)	-25

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Način montaže	Montaža na DIN nosač
Boja	bijela
Kut svjetlosti (°)	90
Ulazni napon AC (V)	220-240
Efikasnost sustava (lm/W)	195
Snaga (W)	70 60 50 40
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	9750 13650 7800 11700
Životni vijek	50000
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1500x70x40

Mjerne skice: Ligne-S II svjetlosni umetak 40/50/60/70W 840 90° DALI

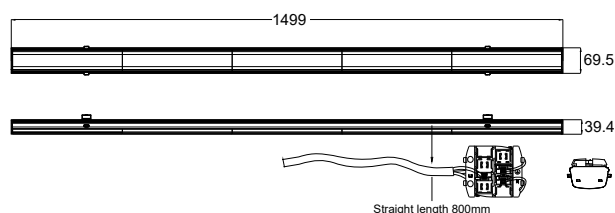

OPIS	KAT. BROJ
Ligne-S II svjetlosni umetak 40/50/60/70W 840 90° DALI efikasnost 195lmW, dip switch driver, tvornički namješteno na 40W, sa flekisbilnom stezaljkom	LICS0017