



Tehnički list za artikl: LID10116--

Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700mA, IP65, 30°, alu **€CONOMY**



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø37
Vrsta svjetiljke	Downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	alu
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Pogonska struja mA (mA)	700
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	190

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	60
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	46x46
OTVOR mm	Ø37

Mjerne skice: Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700mA, IP65, 30°, alu

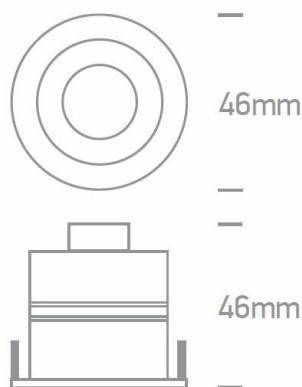


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700mA, IP65, 30°, alu	LID10116
Potrebni pribor	
LED Driver 700mA, 0-6W, ne dimabilno	LID13080