

Tehnički list za artikl: LID10132--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni krom **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Info o proizvodu

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 70
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	krom
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	32
Promjer (mm)	81
Potrebni pribor	LID 13520--; LI44020746
ØxV mm	79x25
OTVOR mm	Ø 70

Mjerne skice: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni krom

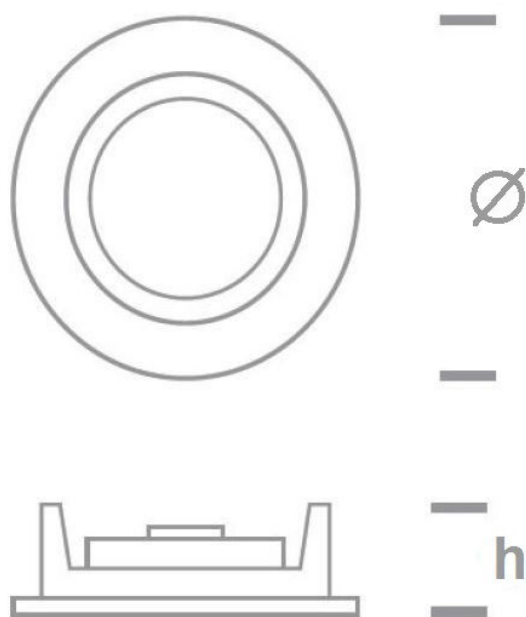


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni krom	LID10132
01 REC SPOTS FIX	
Potrebni pribor	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w , ulaz 230v	LID13520
23 DRIVERS	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36°	LI44020746
LED low voltage reflector lamp	