


Tehnički list za artikl: LID10185--

Punto-F IP44 Spot round, MR16 GU5,3, 50W, brušeni krom **€ECONOMY**



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø70
Vrsta svjetiljke	Downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	brušeni krom
Materijal	Aluminij Staklo
Pokrov	Opal
Proizvođač	One Light
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	E - A++
Ugradna dubina (mm)	50
ØxV mm	85x50
OTVOR mm	Ø70

Mjerne skice: Punto-F IP44 Spot round, MR16 GU5,3, 50W, brušeni krom

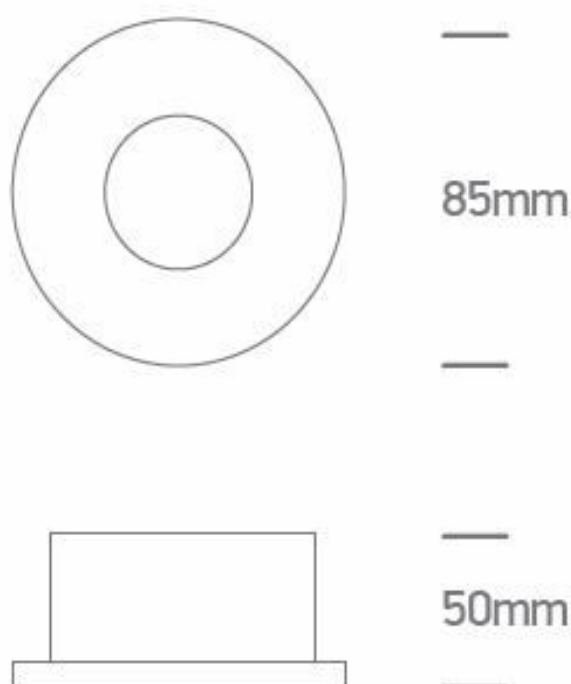


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F IP44 Spot round, MR16 GU5,3, 50W, brušeni krom	LID10185
Potrebni pribor	
7304A/W/38, LED MR16 5w 12v WW 38 °	LID12102
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, dim.	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
Dodatni pribor	
Grlo GU10, sa kabelom i konektorom	LID10028