


Tehnički list za artikl: LID10202--

Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, krom **€ECONOMY**



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Downlight
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø63
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	krom
Materijal	Prešani metal
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	76
Dodatni pribor	LI43920154
Potrebni pribor	LI43420567; LI43819756; LID13520--
ØxV mm	76x22
OTVOR mm	Ø63

Mjerne skice: Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, krom

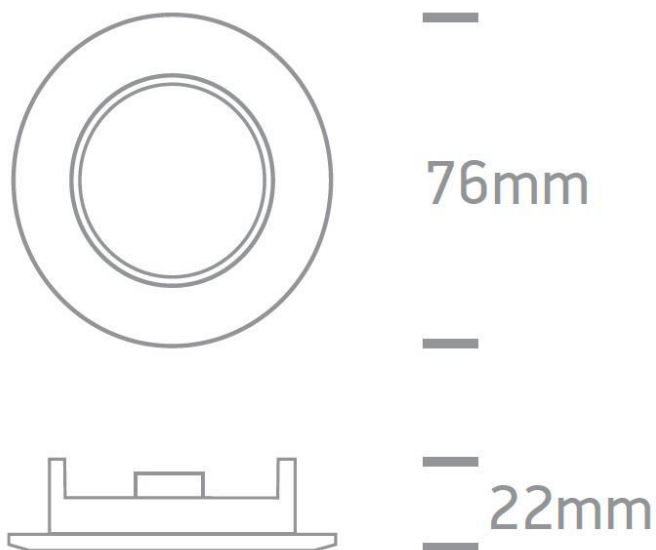


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F/M MR16 Spot round, GU5,3, 50W, IP20, krom	LID10202
Potrebni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w , ulaz 230v	LID13520
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43920154