


Tehnički list za artikl: LID10226--

# Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, sive boje

Recessed downlight, complete with driver

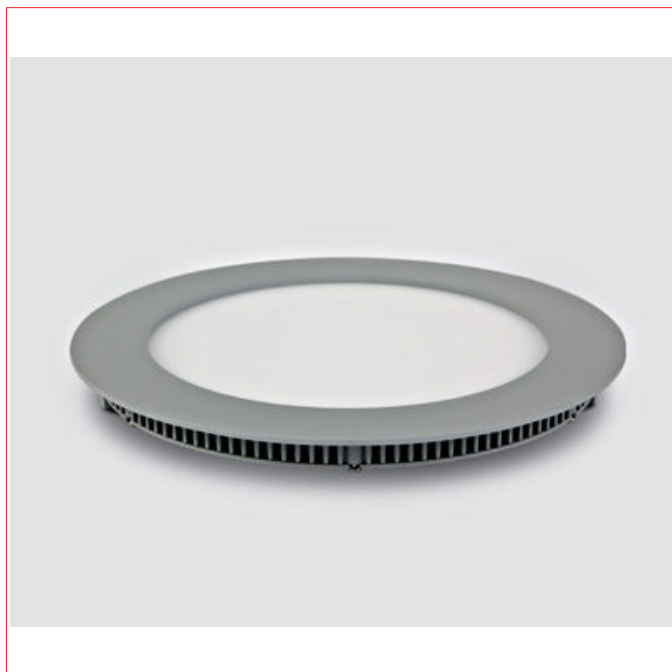

## Tehnički podaci

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke     | Stropne ugradne svjetiljke             |
| Način montaže        | Stropna ugradna                        |
| Boja                 | siva                                   |
| Materijal            | Aluminij                               |
| Proizvođač           | One Light                              |
| Kut svjetlosti (°)   | 120°                                   |
| Nazivni napon (V)    | 100-240                                |
| Izvor svjetla        | SMD LED                                |
| Grlo                 | LED Platine                            |
| Snaga (W)            | 12                                     |
| Boja svjetla         | Dnevna                                 |
| Temperatura boje (K) | 6000                                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥80                                    |
| Svjetlosni tok (lm)  | 827                                    |
| Broj svjetiljki      | 1                                      |
| Dimabilno            | Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom |
| Klasa zaštite        | II                                     |
| IP stupanj zaštite   | IP40                                   |
| Ugradna dubina (mm)  | 40                                     |

## Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm

| 178x20

### Tabela artikla

| OPIS                                                                                         | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, sive boje<br>Recessed downlight, complete with driver     | LID10226  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                        |           |
| LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V<br>Adjustable output using DIP switches | LID14224  |
| LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W                                 | LID13671  |
| LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V<br>Adjustable output using DIP switches | LID14224  |