

Tehnički list za artikl: LID10543--

Lima Spot, G53, 75W, IP20, podesiva, bijela €CONOMY



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji
	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Broj svjetiljki	1
Grlo	G53
Snaga (W)	75
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	80
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	35
Promjer (mm)	140
Dodatni pribor	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Potrebni pribor	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxV mm	140x35

Mjerne skice: Lima Spot, G53, 75W, IP20, podesiva, bijela

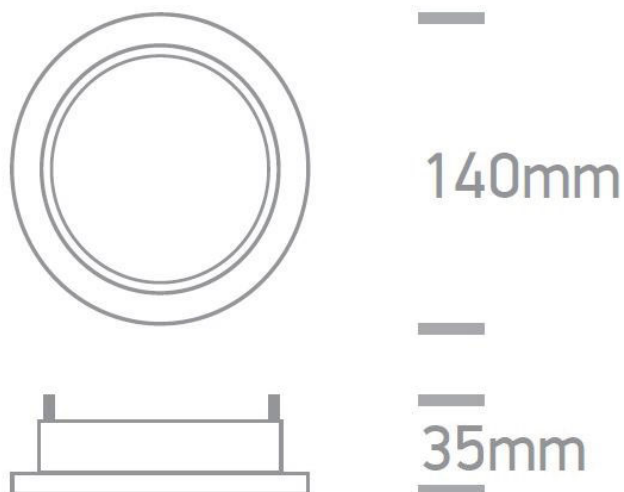


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lima Spot, G53, 75W, IP20, podesiva, bijela	LID10543
Potrebni pribor	
Okvir za Lima svjetiljku, kvadrat, bijela	LID11017
Okvir za Lima svjetiljku, okrugli, bijela	LID10392
Halogena žarulja QR-LP 111 ECO 50W FL24° G53	L15U656885
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, dim. Dimmer leading & trailing edge	LID12571
Dodatni pribor	
Okvir za Lima svjetiljku, okrugli, bijela	LID10392
Okvir za Lima svjetiljku, kvadrat, bijela	LID11017
51200R/W, 2L BAZA BOXTECH+ , bijele boje	LID11099
51200AR/W, 2L BAZA BOXTECH+ ZAOBLJENI RUBOVI, bijele boje	LID11097
51300AR/W, 3L BAZA BOXTECH+ ZAOBLJENI RUBOVI, bijele boje	LID11121
51400R/W, 4L KVADRATNA BAZA BOXTECH+ , bijele boje	LID11144
51400AR/W, 4L KVADRATNA BAZA BOXTECH+ZAOBLJENI RUB, bij. b.	LID11142
51401R/W, 4L LINIJSKA BAZA BOXTECH+ , bijele boje	LID11150
Konektor 32A 2x3-port	LID16949