




Tehnički list za artikl: LID13065--

Sutil Round LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, siva **€CONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

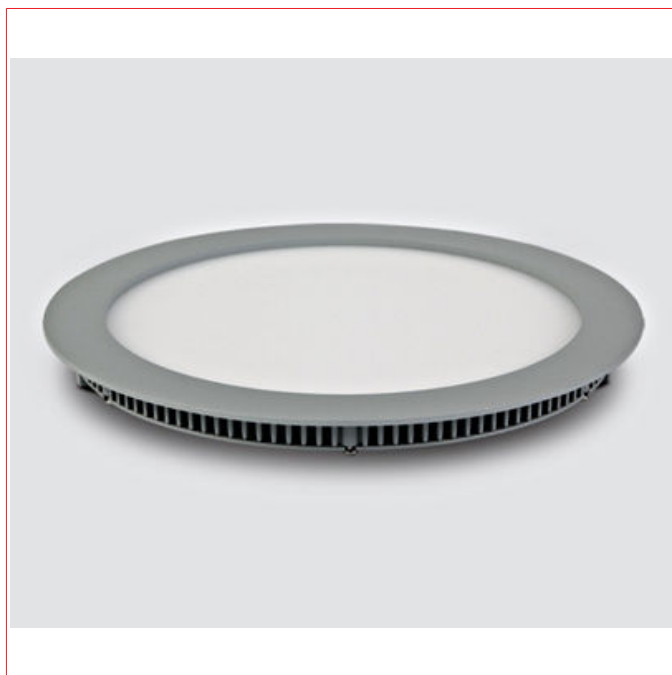

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø285
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	siva

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	1
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	30
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1797
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	300x14
OTVOR mm	Ø285

Mjerne skice: Sutil Round LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, siva



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, siva Recessed downlight, complete with driver	LID13065
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224