


Tehnički list za artikl: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, sive boje

Recessed downlight, complete with driver

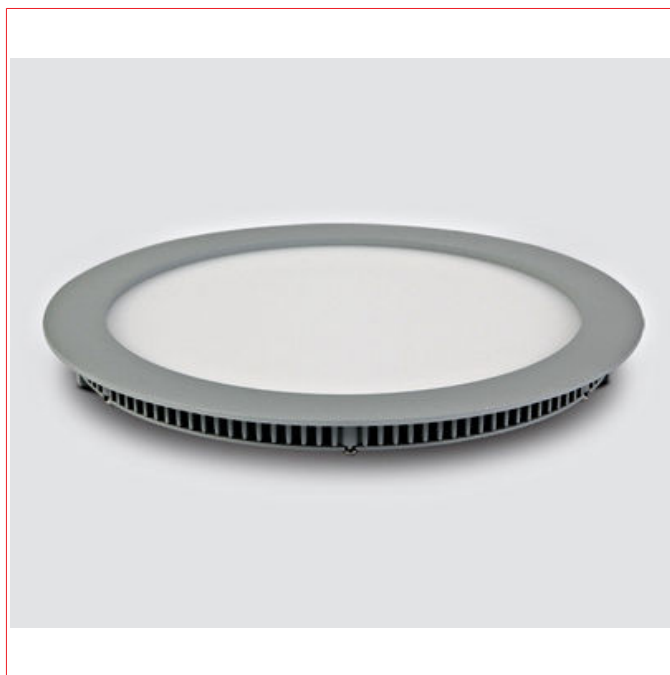

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1997
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	30
Radni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	siva

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LID 14224--
ØxV mm	300x20

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, sive boje Recessed downlight, complete with driver	LID 13066
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID 14224