


Tehnički list za artikl: LID13445--

Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, bijele boje

Recessed downlight, complete with driver

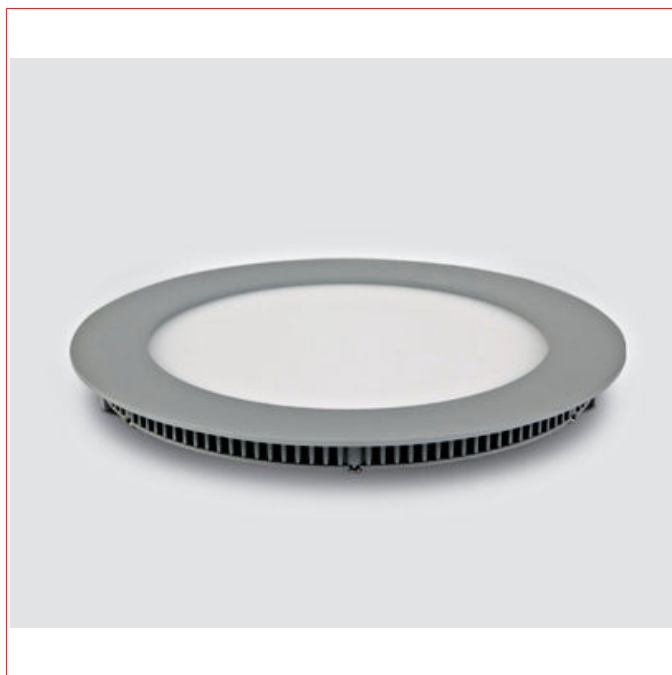

Tehnički podaci

Proizvođač	One Light
Svjetlosni tok (lm)	745
Boja svjetla	Ultra toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	12
Radni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LID14224--
ØxV mm	178x20
Snaga (W)	12

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID13445
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224