



Tehnički list za artikl: LID13756--

Lano Quadro 40W, M600, 6000K, 3200lm, IP20, 950mA, bijele b. €ECONOMY

IP20, SKIII, 50.000h, complete with 950mA driver



Tehnički podaci

Proizvođač	One Light
Svjetlosni tok (lm)	3200
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Pogonska struja mA (mA)	950
Način montaže	Stropna ugradna Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Duljina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	15
Dodatni pribor	LID 13401--; LID 15379--
(DxŠxV) mm	600x600x15
Snaga (W)	40

Mjerne skice: Lano Quadro 40W, M600, 6000K, 3200lm, IP20, 950mA, bijele b.

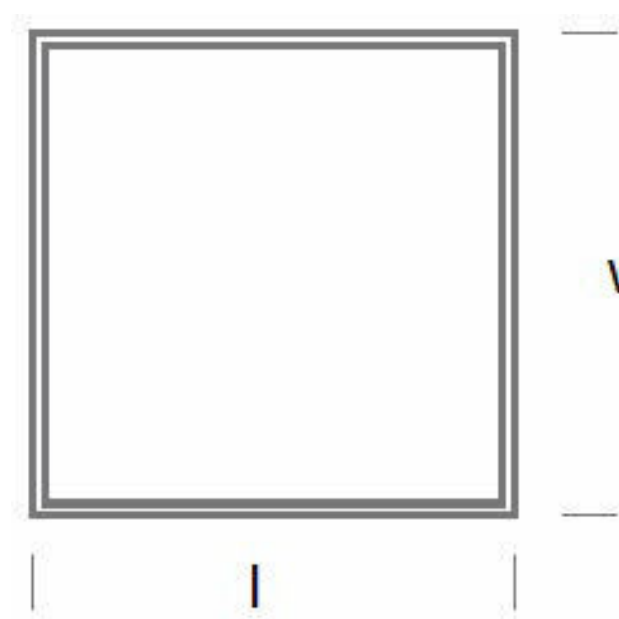


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano Quadro 40W, M600, 6000K, 3200lm, IP20, 950mA, bijele b. IP20, SKIII, 50.000h, complete with 950mA driver	LID13756
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379