


Tehnički list za artikl: LID13774--

Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, bijele b. **€CONOMY**

IP20, SKIII, 30.000h, requires 1200mA driver



Tehnički podaci

Proizvođač	One Light
Svjetlosni tok (lm)	3800
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
inkl.rasvjetno tijelo	da
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	48

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Ulazna struja (A)	1.2
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Duljina (mm)	620
Širina (mm)	620
Visina (mm)	15
Dodatni pribor	LID 13401 --; LID 15379 --
Potrebni pribor	LID 13319 --; LID 13754 --; LID 13668 --
(DxŠxV) mm	620x620x15
Snaga (W)	48

Mjerne skice: Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, bijele b.

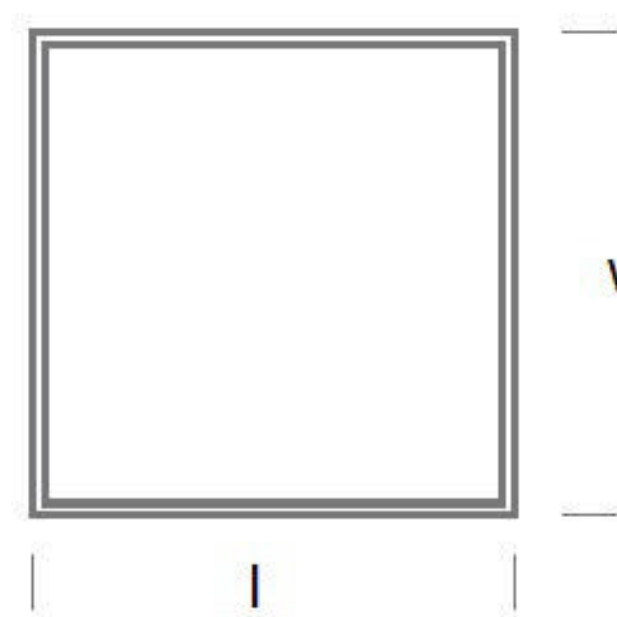


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, bijele b. IP20, SKIII, 30.000h, requires 1200mA driver	LID13774
Potrebni pribor	
LED Driver za Lano 1200mA 48W LED panele	LID13319
LED Driver TRIAC dim. za Lano, 1200mA 48W LED panele	LID13754
DALI & PUSH DIM DRIVER 50W 230V	LID13668
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379