

Tehnički list za artikl: LID13818--

Pako LED, 3x1W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, bijele boje €ECONOMY

04 REC SPOTS ADJ LED



Info o proizvodu

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	1;2
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	350 / 700
Ulazna struja (A)	0,35/0,7
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 45
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	36
Promjer (mm)	52
Dodatni pribor	LID 16949--
Potrebni pribor	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxV mm	52x36
OTVOR mm	Ø 45

Mjerne skice: Pako LED, 3x1W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, bijele boje

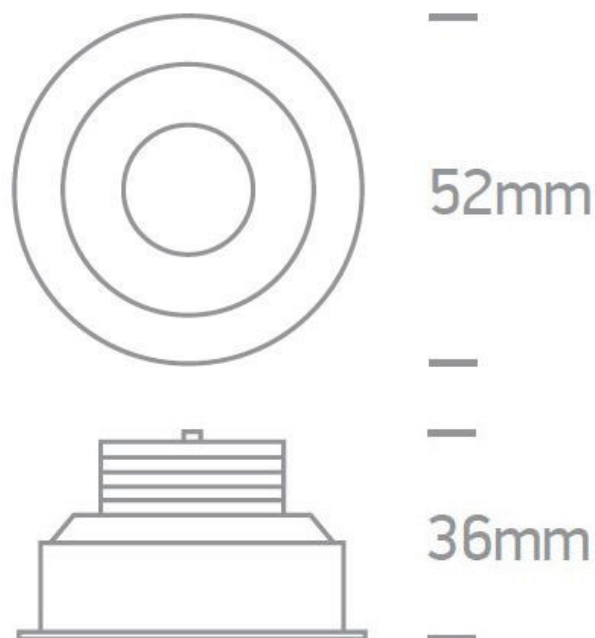


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pako LED, 3x1W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, bijele boje 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13818
Potrebni pribor	
89004A, DRIVER 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilni 23 DRIVERS	LID16462
LED driver 230V 2-4W 700mA dimabilni 23 DRIVERS	LID16463
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949