



Tehnički list za artikl: LID13843--

Sutil Round LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, sive boje **€CONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

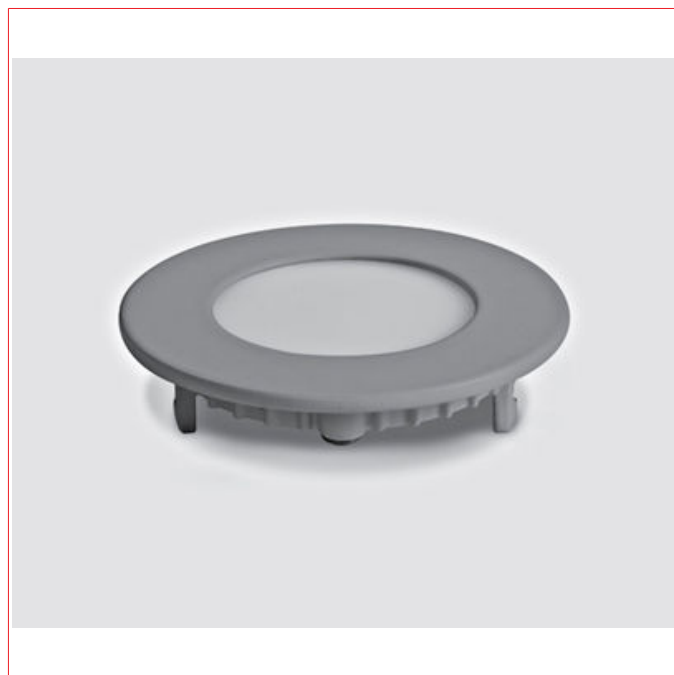

Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø70
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	180
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	85x22
OTVOR mm	Ø70
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Promjer (mm)	85

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, sive boje Recessed downlight, complete with driver	LID13843
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224