


Tehnički list za artikl: LID14132--

Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, 620mmx620mm

IP20, including Driver

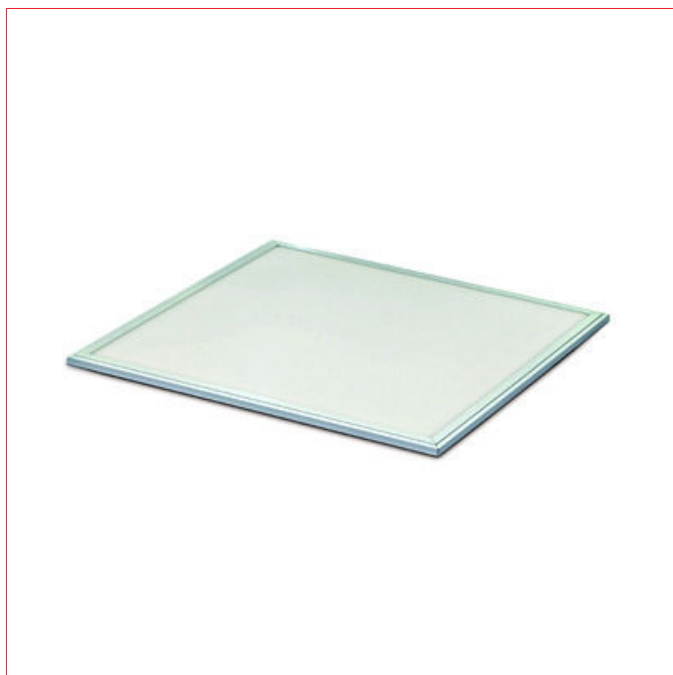

Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Stropna ugradna Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	One Light
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver AC
Ulazni napon AC (V)	230
Pogonska struja mA (mA)	950
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3400

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
inkl.rasvjetno tijelo	da

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, 620mmx620mm IP20, including Driver	LID14132
Dodatni pribor	
DALI & PUSH DIM DRIVER 50W 230V	LID13668
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379