

Tehnički list za artikl: LID15343--

Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, bijele boje

ugradna stropna svjetiljka, uključen driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	800
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	24°
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	10
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø68
Ugradna dubina (mm)	130
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	100
Promjer (mm)	75
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	75x100
OTVOR mm	Ø68

Mjerne skice: Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, bijele boje

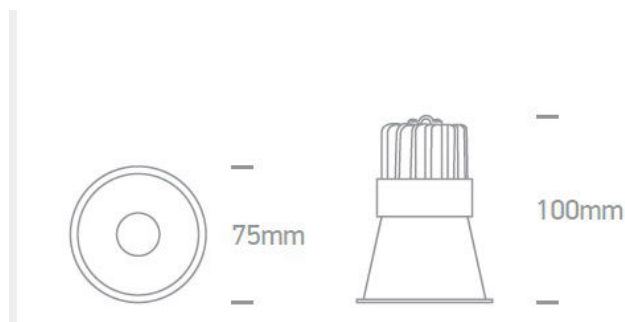


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, bijele boje ugradna stropna svjetiljka, uključen driver	LID15343
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949