

Tehnički list za artikl: LID15376--

Aline-M2 LED 18W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bij.b.

ugradna stropna svjetiljka, driver uključen



Info o proizvodu

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1300
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	40.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	90
Efikasnost sustava (lm/W)	72

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	18
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 140
Ugradna dubina (mm)	70
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	45
Promjer (mm)	170
Dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	170x45
OTVOR mm	Ø 140

Mjerne skice: Aline-M2 LED 18W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bij.b.

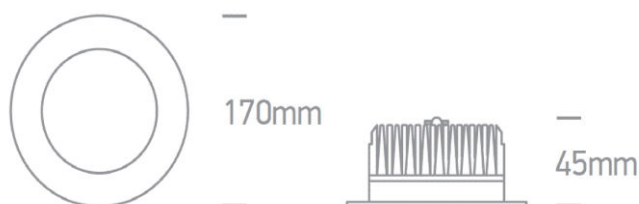


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Aline-M2 LED 18W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bij.b. ugradna stropna svetiljka, driver uključen	LID15376
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949