

Tehnički list za artikl: LID15426--

Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracit

zidna/stropna svjetiljka



Info o proizvodu

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	330
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	270

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	55
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	6
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Pogonska struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	140
Širina (mm)	95
Visina (mm)	62
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	140x95x62

Mjerne skice: Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracit

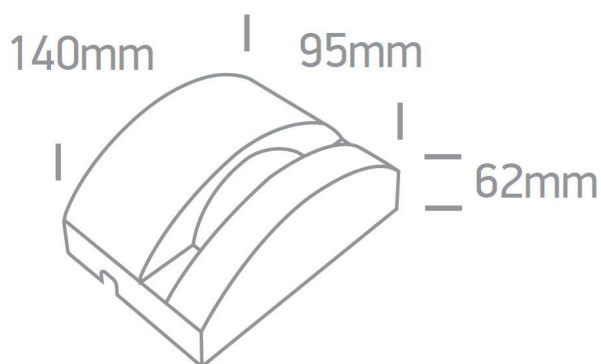


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracit zidna/stropna svetiljka	LID15426
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949