

Tehnički list za artikl: LID15496--

Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bijele b.

zidna/stropna svjetiljka , uključen driver, zakretna



Info o proizvodu

2x8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	25°
Efikasnost sustava (lm/W)	75

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,5
Snaga (W)	16
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	40
Promjer (mm)	78
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	78x40

Mjerne skice: Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bijele b.

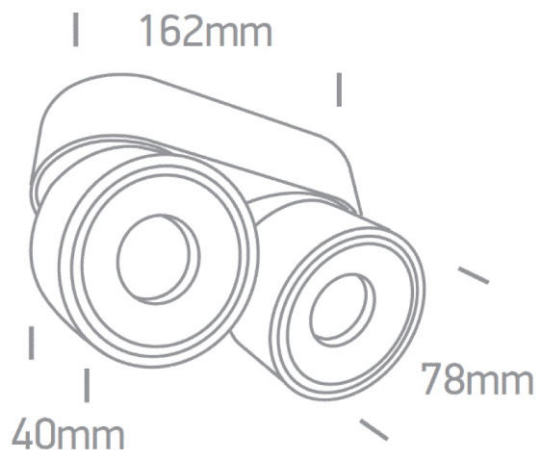


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bijele b. zidna/stropna svjetiljka , uključen driver, zakretna	LID15496
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949