

Tehnički list za artikl: LID15498--

Alhema LED 25W, 2100lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b.

stropna ili ovjesna (uz pribor) svjetiljka, uključen driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD 2835
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	84
Snaga (W)	25
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	615
Širina (mm)	130
Visina (mm)	27
Dodatni pribor	LID14827--; LID16949--
(DxŠxV) mm	615x130x27

Mjerne skice: Alhema LED 25W, 2100lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b.

 = 27mm

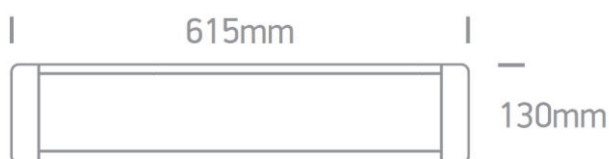


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Alhema LED 25W, 2100lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b. stropna ili ovjesna (uz pribor) svetiljka, uključen driver	LID15498
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor 1450mm za svj. serije Kylo, Yoda, Anakin	LID14827
Konektor 32A 2x3-port	LID16949