

Tehnički list za artikl: LID15543--

Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, crne b.

stropna svjetiljka, uključen driver



Info o proizvodu

22W COB LED Cylinder, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1500
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Efikasnost sustava (lm/W)	68
Faktor snage	0,95

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	100
Promjer (mm)	100
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	100x100

Mjerne skice: Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, crne b.

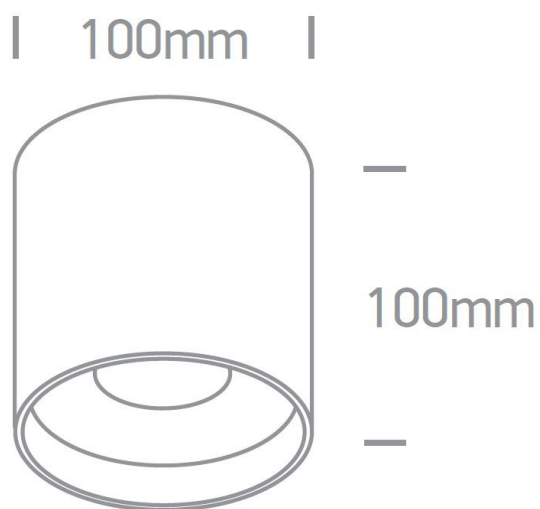


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, crne b. stropna svetiljka, uključen driver	LID15543
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949