


Tehnički list za artikl: LID15703--

REA LED IP54, 500lm, 3000K, 38°, 700mA, IP54, crna boja

ugradni downlighter

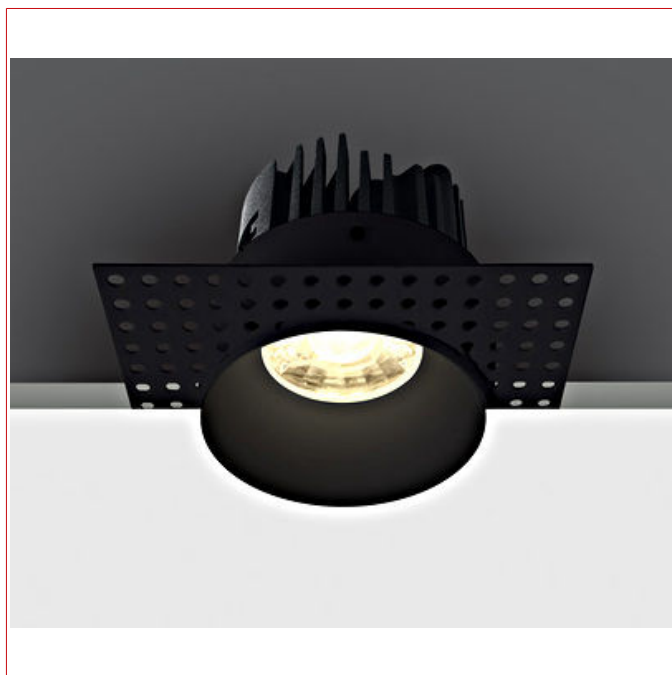

Info o proizvodu

6,5W LED trimless recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom_x000D_ installations. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	500
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Snaga sustava (W)	71,42

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	76
Snaga (W)	6,50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 83
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	70
Promjer (mm)	66
Dodatni pribor	LID 16949--
Potrebni pribor	LID 15637--; LID 17390--
ØxV mm	70x80
OTVOR mm	Ø 83

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
REA LED IP54, 500lm, 3000K, 38°, 700mA, IP54, crna boja ugradni downlighter	LID15703
Potrebni pribor	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949