

Tehnički list za artikl: LID16160--

Ardea Lens 40W 4000lm 3000K 34° UGR17 Ra80 230V IP20

ugradna svjetiljka duljine 1295mm, mogućnost spajanja u liniju



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4000
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	34
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	1280x37
Ugradna dubina (mm)	80
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	55
Dodatni pribor	LID16949--
OTVOR mm	1280x37

Mjerne skice: Ardea Lens 40W 4000lm 3000K 34° UGR17 Ra80 230V IP20

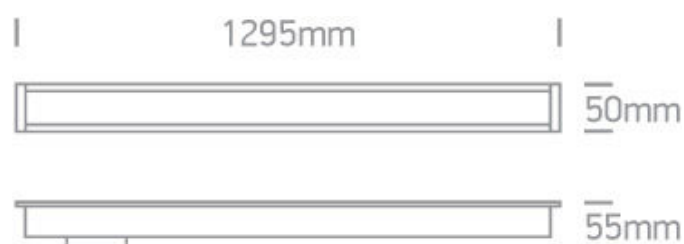


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ardea Lens 40W 4000lm 3000K 34° UGR17 Ra80 230V IP20 ugradna svjetiljka duljine 1295mm, mogućnost spajanja u liniju	LID16160
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949