


Tehnički list za artikl: LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V

BACKLIT, uključen 800mA driver, bijele boje

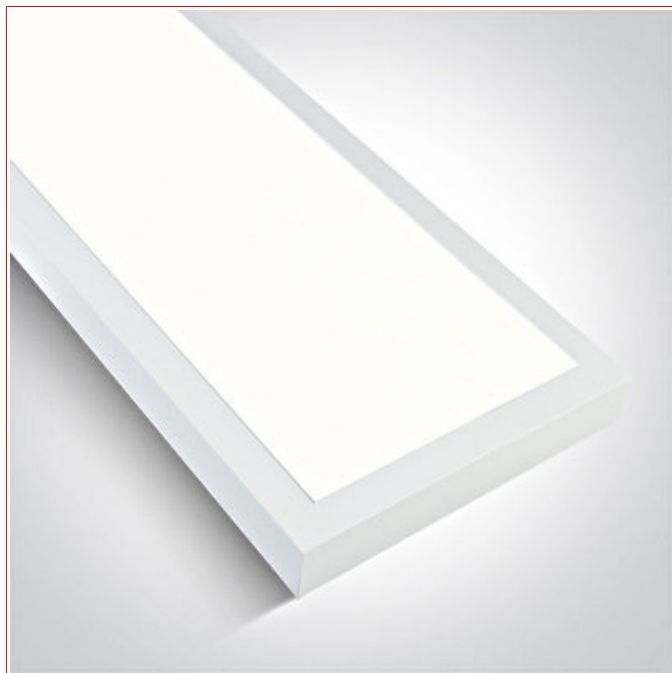

Info o proizvodu

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2700;3000;2850
Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor zasjenjivanja	<19
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	90
Faktor snage	0,90
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	800
Ulazna struja (A)	0,80
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	1200
Širina (mm)	150
Visina (mm)	42
Dodatni pribor	LID 16949--
(DxŠxV) mm	1200x150x42

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V BACKLIT, uključen 800mA driver, bijele boje	LID17298
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949