


Tehnički list za artikl: LID17816--

Sai LED 25W 2500lm 3K/4K/5K CRI90 IP44 UGR19 230V 120° bije.

13 WALL & CEIL LED

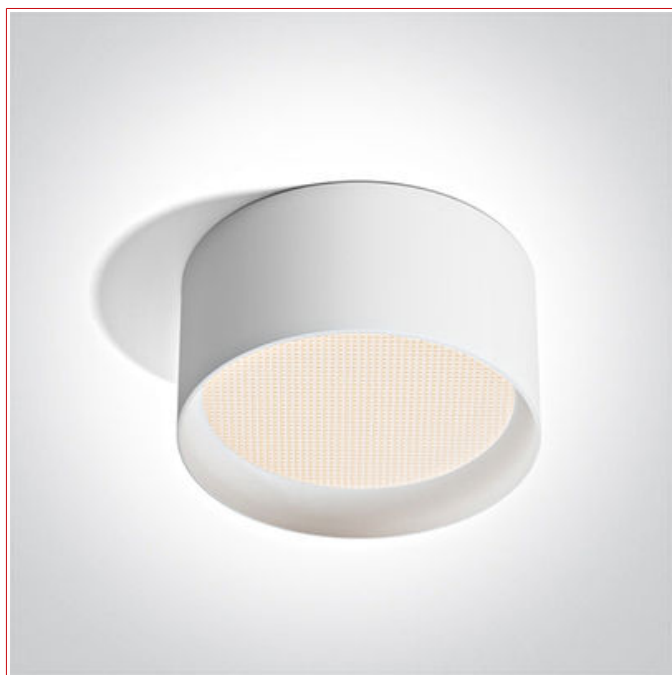

Info o proizvodu

CCT Variable 25W LED surface mounted downlight. IP44. Supplied with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	80,00
Neto promjer (mm)	160,00
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	25
Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	5000 4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	2500
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Promjer (mm)	68
ØxV mm	160x80

OPIS	KAT. BROJ
Sai LED 25W 2500lm 3K/4K/5K CRI90 IP44 UGR19 230V 120° bije. 13 WALL & CEIL LED	LID17816