

Tehnički list za artikl: LIDW300203

Zidna i stropna svjetiljka Apollo 300, 4000K, IP44, RA 80+



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	90,00
Neto promjer (mm)	300,00
Neto masa (kg)	0,81
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED plafonjera
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Kut svjetlosti (°)	180°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	19
Efikasnost sustava (lm/W)	112
Snaga (W)	17
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	3900-4300
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	1900
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	300
ØxV mm	300x90

Mjerne skice: Zidna i stropna svjetiljka Apollo 300, 4000K, IP44, RA 80+

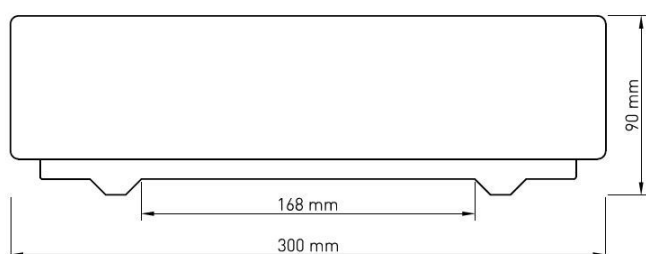


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidna i stropna svjetiljka Apollo 300, 4000K, IP44, RA 80+	LIDW300203
Potrebni pribor	
PMMA Pokrov Apollo 300	LIDW300200
Dodatni pribor	
PMMA Pokrov Apollo 300	LIDW300200