


Tehnički list za artikl: LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bijela l=614

Svjetiljka u aluminijskom profilu, opalni PMMA difuzor, direktna raspodjela svjetla, l=614mm, bijela boja



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	614,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto masa (kg)	1,50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Surface-mounted luminaire

Tehnički podaci - nastavak

Boja	crna
Materijal	Aluminij
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4318
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da

Mjerne skice: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bijela l=614

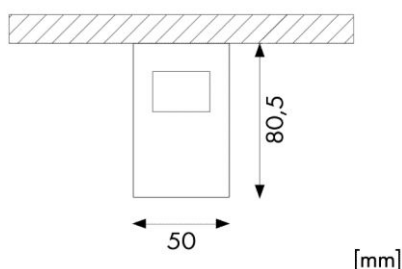

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bijela l=614	LIEP0463
Svjetiljka u aluminijском profilu, opalni PMMA difuzor, direktna raspodjela svjetla, l=614mm, bijela boja	