



Tehnički list za artikl: LIEP0487--

NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bij. I=1221

Svjetiljka u aluminijskom profilu, mikroprizmatični PMMA difuzor, direktna raspodjela svjetla, I=1221 mm, bijela boja

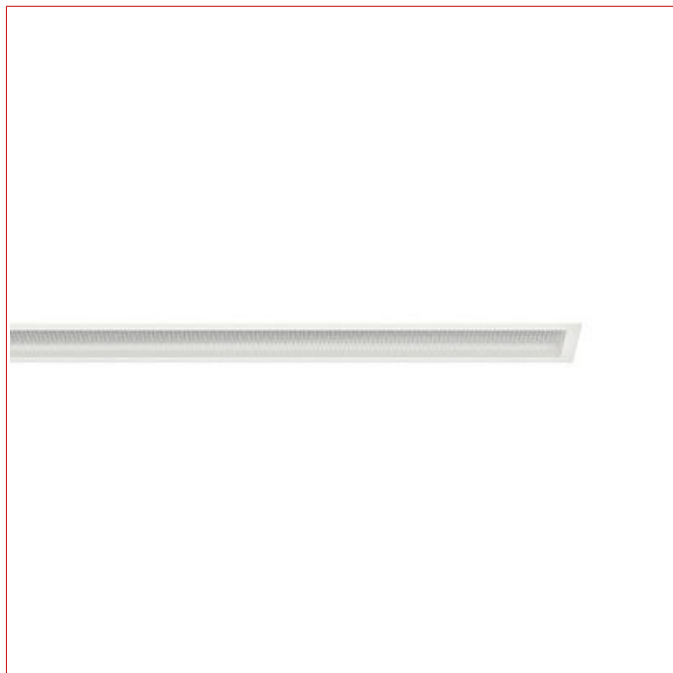

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.232,00
Neto širina (mm)	63,00
Neto visina (mm)	77,00
Neto masa (kg)	2,90
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Otvor (mm)	78x1433

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	16,82
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1769
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1232x63x77
Broj svjetiljki po osiguraču B13	ET
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

Mjerne skice: NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bij. I=1221

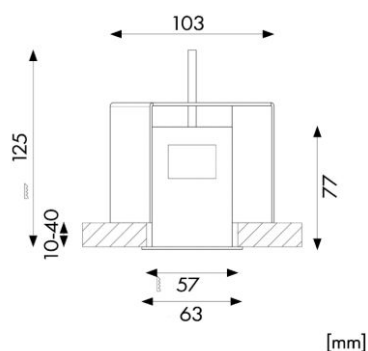

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bij. I=1221	LIEP0487
Svjetiljka u aluminijском profilu, mikroprizmatični PMMA difuzor, direktna raspodjela svjetla, I=1221 mm, bijela boja	