

Tehnički list za artikl: LIFS002001

LED traka Flexstrip 48 ultra tople bijele b. IP44 L-5M, 24VDC

LED Flexstrip ultra warm white, only for indoor use



Tehnički podaci

Učinak po metru (W/m)	11,80
Svjetlosni tok /m (lm/m)	932
Boja svjetla	Ultra toplo bijela
Temperatura boje (K)	2550K +/- 60
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	LED traka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	10,50

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	2,20
Dodatni pribor	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Potrebni pribor	LILPV6024-;LINT244100;LINT924100;LILPV10024
(DxŠxV) mm	5000x11x2
Košara	3-SDCM

Mjerne skice: LED traka Flexstrip 48 ultra tople bijele b. IP44 L-5M, 24VDC

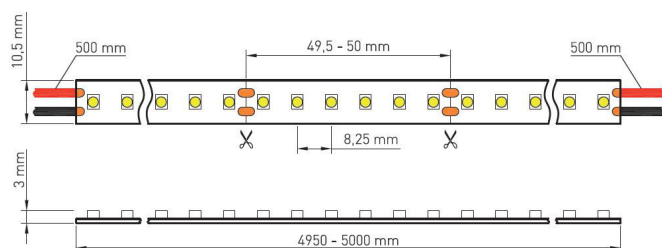


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED traka Flexstrip 48 ultra tople bijele b. IP44 L-5M,24VDC	LIFS002001
LED Flexstip ultra warm white, only for indoor use	
Potrebni pribor	
LED napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
LED TD napajanje 100W/24V DALI &Switch Dim Mono MM IP20	LINT244100
TALEXdriver Tridonic, dimmable 24 V constant voltage LED driver	
LED napajanje FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
Dodatni pribor	
Aluminijski profil CLF	LIAP006001
Aluminijski profil CLI	LIAP006003
Aluminijski profil CLR	LIAP006002
Aluminijski profil CLU	LIAP006004
Aluminijski profil CLW	LIAP006005
Aluminijski profil LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP001003
Aluminijski profil LBE 30/60	LIAP001008
Aluminijski profil LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Aluminijski profil LBI, D-2000mm Š-29mm V-19mm	LIAP001005
Aluminijski profil LBR - 2m	LIAP001002
Aluminijski profil LBS, L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Aluminijski profil LBU, L-2000mm B-29mm H-8mm	LIAP001004
Aluminijski profil LBV, D-2000mm Š-22mm V-65mm	LIAP001007
Aluminijski profil MFI	LIAP005003
Aluminijski profil MFR 2m	LIAP005001
Aluminijski profil SLA, D-2000mm Š-60mm V-36mm	LIAP003002
Aluminijski profil SLH	LIAP003004
Aluminijski profil SLI, D-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003003
Aluminijski profil SLR, D-2000mm Š-60mm V-50mm	LIAP003001
Aluminijski profil SLT	LIAP003005
Aluminijski profil SLW, glatki	LIAP003100
Aluminijski profil SLW, naborani	LIAP003200
Aluminijski profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminijski profil TBE 2m	LIAP002006
LED Aluminijski profil TBF 2000x25x12,5mm	LIAP002001
Aluminijski profil TBI - 2m	LIAP002003
Aluminijski profil TBR - 2m	LIAP002002

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Aluminijski profil TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Aluminijski profil TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005