

Tehnički list za artikl: LIG00006--


RUBINO S NFC 27W 4350lm 727 IP66 asimet.

NFC(2450-10750lm)

Podešavanje izlaza svjetla od 16W-2450lm do 72W-10750lm putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	470,00
Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	4,45

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Način montaže	Montaža na stup
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Pogonski uređaj	EVG
Nazivna struja (A)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	161
Snaga (W)	16W-72
Boja svjetla	Toplo bijela komfort
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	>70
Svjetlosni tok (lm)	4350
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	NFC Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
inkl.rasvjetno tijelo	da
Vrh stupa (mm)	40-60
(DxŠxV) mm	470x200x100
Broj svjetiljki po osiguraču B10	6
Broj svjetiljki po osiguraču B13	8
Broj svjetiljki po osiguraču B16	10
Broj svjetiljki po osiguraču B20	12
Broj svjetiljki po osiguraču B25	15
Broj svjetiljki po osiguraču C10	10
Broj svjetiljki po osiguraču C13	13
Broj svjetiljki po osiguraču C16	17
Broj svjetiljki po osiguraču C20	20
Broj svjetiljki po osiguraču C25	26

Mjerne skice: RUBINO S NFC 27W 4350lm 727 IP66 asimet.
NFC(2450-10750lm)

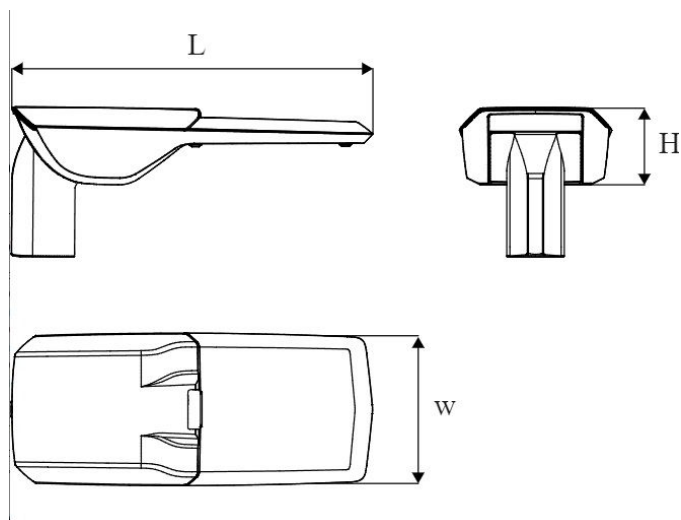


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
RUBINO S NFC 27W 4350lm 727 IP66 asimet. NFC(2450-10750lm)	LIG00006
Podešavanje izlaza svjetla od 16W-2450lm do 72W-10750lm putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima	
Dodatni pribor	
RUBINO LED nosač ø76mm, sive boje -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje	LIG1517818