


Tehnički list za artikl: LIG100030B

SEGON LED 20W ED 1900lm/840 3h M MAT IP44 UGR <19 70°

ugradni downlighter



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	110,00
Neto promjer (mm)	240,00
Neto masa (kg)	2,00
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø215
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	mat
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	70
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	95
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1900
Nužna rasvjeta	Emergency kit 3h
Svjetlećni tok u Hitnom Režimu (lm)	300
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	240x110
OTVOR mm	Ø215

Mjerne skice: SEGON LED 20W ED 1900lm/840 3h M MAT IP44 UGR <19 70°

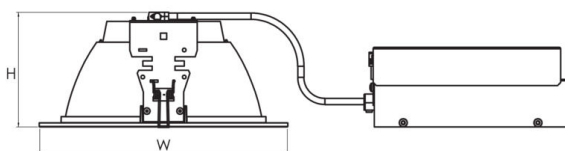


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SEGON LED 20W ED 1900lm/840 3h M MAT IP44 UGR <19 70° ugradni downlighter	LIG100030B