


Tehnički list za artikl: LIG100044B

Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M opal ECG IP44



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.235,00
Neto širina (mm)	95,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto masa (kg)	3,20
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA opal Čelični lim
Pokrov	Opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	141
Snaga (W)	34
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4800
Nužna rasvjeta	Emergency kit 3h
Svjetlećni tok u Hitnom Režimu (lm)	370
Životni vijek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK05
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki po osiguraču B10	35
Broj svjetiljki po osiguraču B16	56

Mjerne skice: Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M opal ECG IP44

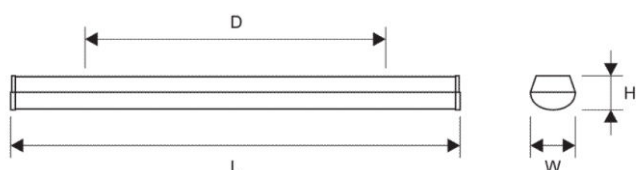

OPIS	KAT. BROJ
Primolux LED 1235 38W 4500lm/840 3h M opal ECG IP44	LIG100044B