


Tehnički list za artikl: LIG2501014

ARKTUR SQUARE LED 105W 11400lm/ 840 EVG IP65 120x40°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	6,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Prenaponska zaštita (kV)	6
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	122
Snaga (W)	109
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	13250
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK07
Otpornost na udarce loptom	Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	515x345x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	4
Broj svjetiljki po osiguraču B13	5
Broj svjetiljki po osiguraču B16	7
Broj svjetiljki po osiguraču B20	8
Broj svjetiljki po osiguraču B25	10
Broj svjetiljki po osiguraču C10	7
Broj svjetiljki po osiguraču C13	9
Broj svjetiljki po osiguraču C16	11
Broj svjetiljki po osiguraču C20	14
Broj svjetiljki po osiguraču C25	18

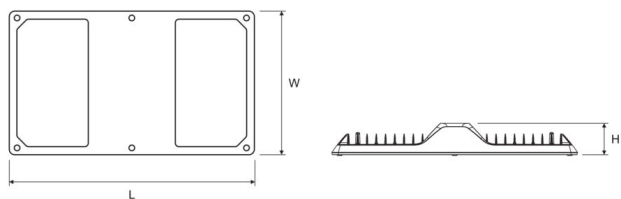
Mjerne skice: ARKTUR SQUARE LED 105W 11400lm/840 EVG IP65 120x40°

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE LED 105W 11400lm/840 EVG IP65 120x40° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG2501014
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square i Square ECO	LIG2000821
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824