


Tehnički list za artikl: LIG2506014

ARKTUR SQUARE LED 141W 17300lm/740 ECG IP65 120x40°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	6,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Prenaponska zaštita (kV)	6
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	138
Efikasnost sustava (lm/W)	123
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	18150
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	515x345x90

Mjerne skice: ARKTUR SQUARE LED 141W 17300lm/740 ECG IP65 120x40°

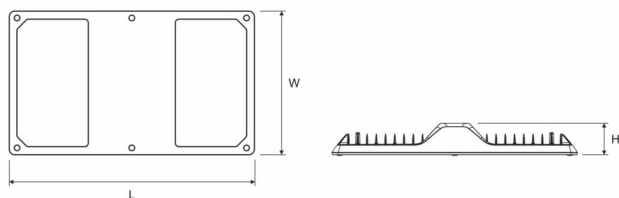


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE LED 141W 17300lm/740 ECG IP65 120x40° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG2506014
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square i Square ECO	LIG2000821
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824