


Tehnički list za artikl: LIG3100037

SEGON LED 20W DALI 1900lm/ 830 MAT IP44 UGR<19 70° GEN2

ugradni downlighter



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	105,00
Neto promjer (mm)	240,00
Neto masa (kg)	0,70
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø215
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	mat
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	70
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	DALI
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	95
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1900
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	240x105
OTVOR mm	Ø215

Mjerne skice: SEGON LED 20W DALI 1900lm/ 830 MAT IP44 UGR<19 70° GEN2

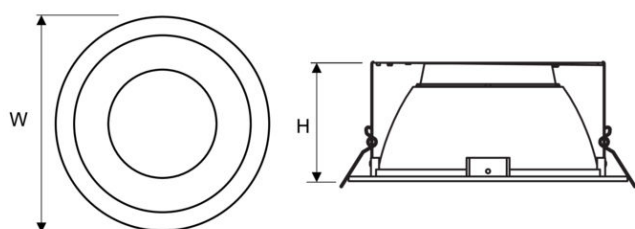


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SEGON LED 20W DALI 1900lm/830 MAT IP44 UGR<19 70° GEN2 ugradni downlighter	LIG3100037