

Tehnički list za artikl: LIG3100043


SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19

IP20 70°

GEN.2



Krivulja raspodjele svjetla




Info o proizvodu

Salino LED 242 serija je svestrana i učinkovita okrugla nadgradna downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svijetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvetljenje. Dostupna je u modelima od 18W (1900lm), 24W (2500lm) i 44W (3950lm/4100lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	238,00
Neto promjer (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,70
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim Aluminij
Pokrov	mat
Kut svjetlosti (°)	70
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	106
Snaga (W)	18
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2050
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	242
ØxV mm	242x238
Broj svjetiljki po osiguraču B10	50
Broj svjetiljki po osiguraču B16	90

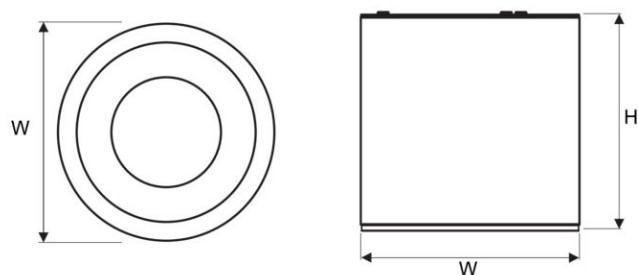Mjerne skice: SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°

OPIS	KAT. BROJ
SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70° GEN.2	LIG3100043