

Tehnički list za artikl: LIG4253013


# ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W

## 24850lm/765 ECG IP66 110°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Neto duljina (mm)              | 675,00 |
| Neto širina (mm)               | 398,00 |
| Neto visina (mm)               | 90,00  |
| Neto masa (kg)                 | 11,00  |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -40    |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 45     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke          | Ovjesna svjetiljka<br>Svjetiljka za industrijske hale<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže             | Ovjesna<br>Stropna nadgradna                                                          |
| Boja                      | siva                                                                                  |
| Materijal                 | Kaljeno staklo<br>Aluminij tlačni lijev                                               |
| Prenaponska zaštita (kV)  | 6                                                                                     |
| Proizvođač                | Schrack-Trinity                                                                       |
| Kut svjetlosti (°)        | 110°                                                                                  |
| Pogonski uređaj           | EVG                                                                                   |
| Radni napon AC (V)        | 220-240                                                                               |
| Grlo                      | LED Platine                                                                           |
| Snaga (W)                 | 205                                                                                   |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 121                                                                                   |
| Boja svjetla              | Hladno bijela                                                                         |
| Temperatura boje (K)      | 6500                                                                                  |
| Faktor uzvrata boje       | ≥70                                                                                   |
| Svjetlosni tok (lm)       | 24850                                                                                 |
| Životni vijek             | 100.000h / L80 / B10                                                                  |
| Dimabilno                 | Ne                                                                                    |
| Klasa zaštite             | I                                                                                     |
| IP stupanj zaštite        | IP66                                                                                  |
| Otpornost na udarce       | IK09                                                                                  |
| inkl.rasvjetno tijelo     | da                                                                                    |
| (DxŠxV) mm                | 675x398x90                                                                            |

## Mjerne skice: ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 24850lm/765 ECG IP66 110°

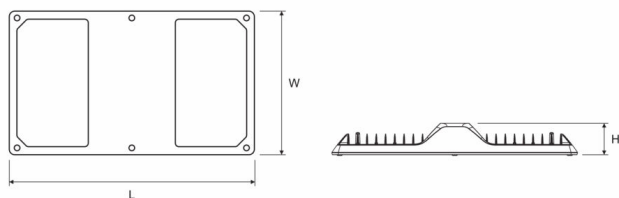

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                  | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 24850lm/765 ECG IP66 110°<br>High bay svjetiljka otporna na udarce loptom | LIG4253013 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                 |            |
| Zidni nosač za Arktur Square LED Plus<br>i Arktur Square LED ECO Plus                                 | LIG2000823 |
| Stropni nosač za Arktur Square LED<br>2 kom                                                           | LIG2000824 |
| Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE                                                                    | LIGB000068 |