

Tehnički list za artikl: LIG5L02211


# Avenida Pole LED 7,5W 660lm 740 IP66 IK09

## 500mm, grafit

rasvjetni stupić, rotosimetrična optika



### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Neto visina (mm)               | 500,00 |
| Neto promjer (mm)              | 150,00 |
| Neto masa (kg)                 | 5,30   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -40    |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Način montaže                    | Podna                |
| Boja                             | grafit               |
| Materijal                        | Aluminij tlačni ljev |
| Radni napon AC (V)               | 220-240              |
| Grlo                             | LED Platine          |
| Snaga (W)                        | 10,50                |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela     |
| Temperatura boje (K)             | 4000                 |
| Faktor uzvrata boje              | ≥70                  |
| Svjetlosni tok (lm)              | 850                  |
| Životni vijek                    | 96.000h / L80 / B10  |
| Dimabilno                        | Ne                   |
| Klasa zaštite                    | II                   |
| IP stupanj zaštite               | IP66                 |
| inkl.rasvjetno tijelo            | da                   |
| Promjer (mm)                     | 150                  |
| ØxV mm                           | 150x500              |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 50                   |

**Mjerne skice: Avenida Pole LED 7,5W 660lm 740 IP66 IK09 500mm, grafit**

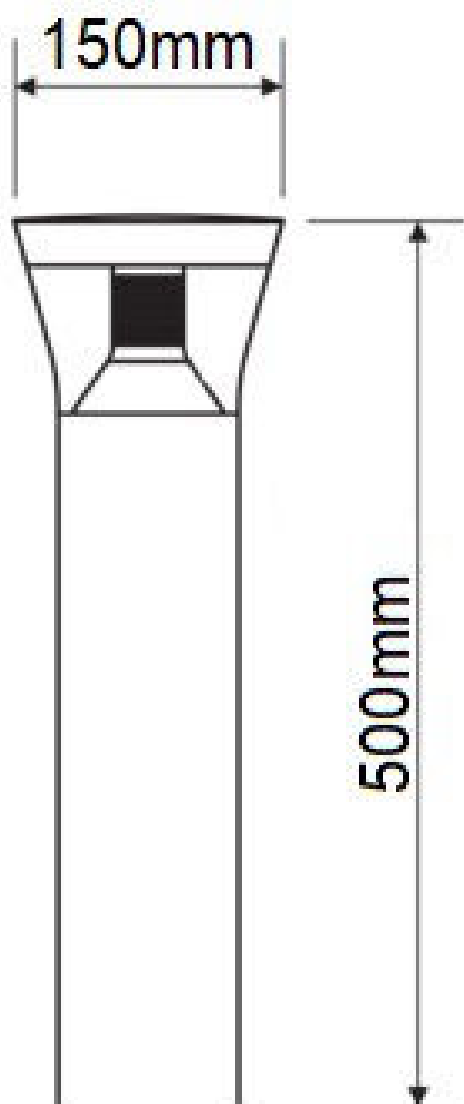

Avenida Pole LED 7,5W 660lm 740 IP66 IK09 500mm, grafit  
rasvjetni stupić, rotosimetrična optika

LIG5L02211