


Tehnički list za artikl: LIG5L03210

Salino LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 bijela

sa bijelim odsijačem



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

Salino LED 170 serija je svestrana i učinkovita okrugla nadgradna downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svjetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvjjetljenje. Dostupna je u modelima od 11W (1050lm/1105lm) i 19W (1850lm/1950lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	145,00
------------------	--------

Tehnički podaci - nastavak

Neto promjer (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,90
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Pleksiglas Čelični lim
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	19
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1850
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	170
ØxV mm	170x145
Broj svjetiljki po osiguraču B10	34
Broj svjetiljki po osiguraču B16	56

Mjerne skice: Salino LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 bijela

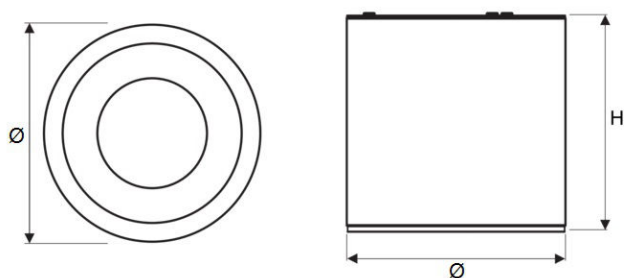

OPIS

KAT. BROJ

Salino LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 bijela
sa bijelim odsijačem

LIG5L03210