


Tehnički list za artikl: LIG5L03220

Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 bijela

sa srebrnim odsijačem



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	145,00
Neto promjer (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,90
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Čelični lim Aluminij Plexiglass
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	19
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1950
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	170
ØxV mm	170x145
Broj svjetiljki po osiguraču B10	34
Broj svjetiljki po osiguraču B16	56

Mjerne skice: Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 bijela

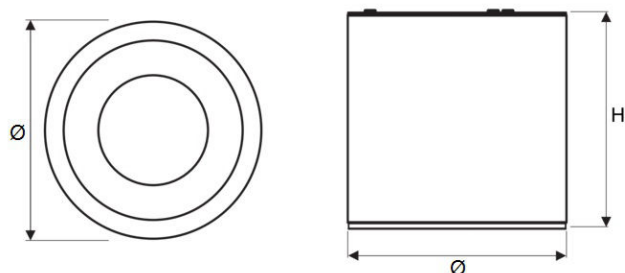

OPIS	KAT. BROJ
Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 bijela sa srebrnim odsijačem	LIG5L03220