


Tehnički list za artikl: LIG6100124


SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830

UGR<17 MAT IP20 bijela

UGR<17

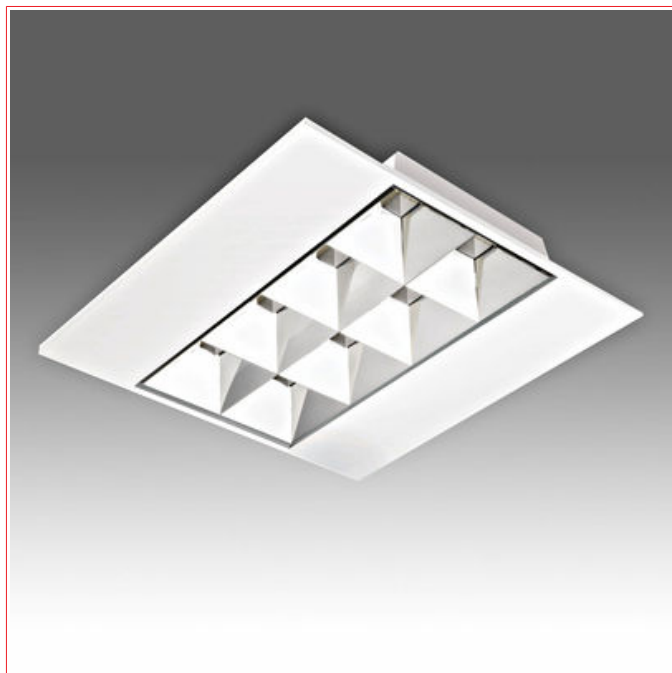

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	622,00
Neto širina (mm)	622,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	2,70
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	RAL 9003 (bijela)
Materijal	Čelični lim
Pokrov	mat

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	Schrack-Trinity
Faktor zasjenjivanja	<17
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
Efikasnost sustava (lm/W)	109
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3150
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK04
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	622x622x65

Mjerne skice: SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830 UGR<17 MAT IP20 bijela

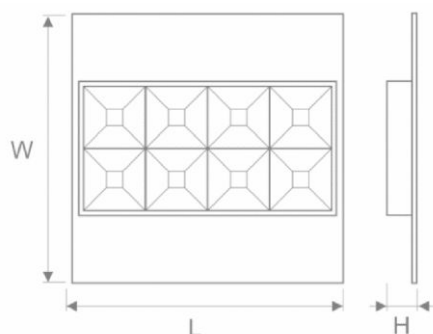


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830 UGR<17 MAT IP20 bijela	LIG6100124
UGR<17	
Dodatni pribor	
Okvir za ugradnju u spuštenu strop za Selena LED 595x595, bb	LIG1000605