


Tehnički list za artikl: LIG8100011

SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI IP20 bijela



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	2.014,00
Neto širina (mm)	40,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	4,00
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Nadgradna montaža Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	Opal Aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	Schrack-Trinity
Pogonski uređaj	DALI
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	65
Efikasnost sustava (lm/W)	109
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	7100
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	2014x40x60

Mjerne skice: SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI IP20 bijela

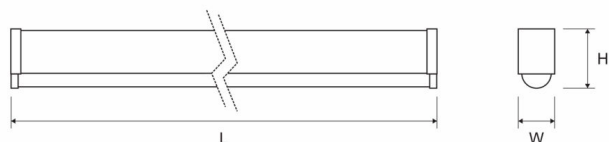


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI IP20 bijela	LIG8100011
Dodatni pribor	
SIMPLE LINE StarterKIT (5-polni) 1x napajanje, 2x završetka, 1x montažna kopča	LIG3100792
SIMPLE LINE aluminijski odsijač AS asimetrični	LIG3000768
SIMPLE LINE dvostrani odsijač AS	LIG3000769