


Tehnički list za artikl: LIG9100060

Primolux LED 1535 53W 7350lm/ 840 opal ECG IP44 bijela



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.535,00
Neto širina (mm)	95,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto masa (kg)	3,10
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA opal Čelični lim
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	52
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	7750
Životni vijek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK05
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki po osiguraču B10	16
Broj svjetiljki po osiguraču B16	26

Mjerne skice: Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal ECG IP44 bijela

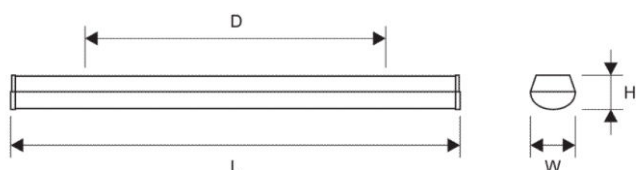

OPIS	KAT. BROJ
Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal ECG IP44 bijela	LIG9100060