

Tehnički list za artikl: LIG9100067

Primolux LED 1535 53W 7350lm/ 840 opal DALI IP44 bijela



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.535,00
Neto širina (mm)	95,00
Neto visina (mm)	72,00
Neto masa (kg)	3,10
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA opal Čelični lim
Pogonski uređaj	DALI
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	52
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	7750
Životni vijek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK05
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki po osiguraču B10	13
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24

Mjerne skice: Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal DALI IP44 bijela

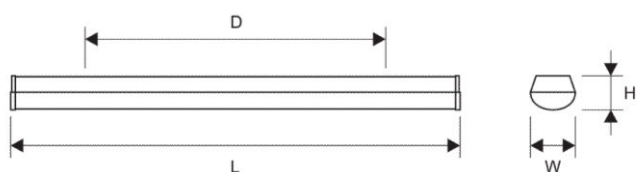


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal DALI IP44 bijela	LIG9100067
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM